DRK
Hausnotruf
Abbauanleitung TA Gerät

1. Bitte lösen Sie durch das Drücken der Notruftaste einen Notruf aus und teilen unserer Hausnotrufzentrale mit, dass Sie das Gerät nun abbauen werden.
   Sollten Sie während der folgenden Schritte aus Versehen einen Notruf auslösen, sind unsere Mitarbeitenden über den Abbau informiert.

2. Drehen Sie das das Hausnotrufgerät um, sodass Sie die Rückseite sehen.

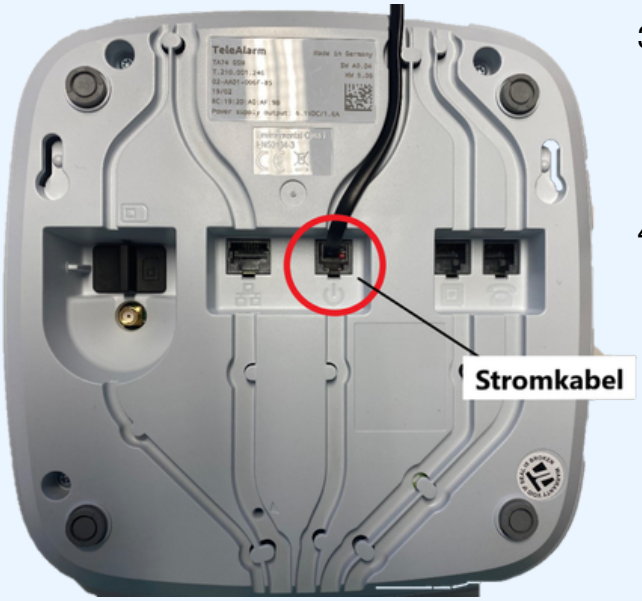

3. Entfernen Sie nun zuerst das Stromkabel am Gerät und ziehen Sie danach den Stecker aus der Steckdose.

4. Entfernen Sie dann die anderen vorhandenen Kabel (Telefon/LAN-Kabel).

5. Vergewissern Sie sich, dass Sie dem Gerät das im Vertrag enthaltene Zubehör, wie bspw. Funkhandsender beilegen, da wir Ihnen dieses sonst in Rechnung stellen müssen.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
Ihr Hausnotruf-Team des DRK Neuss